
# POWER SUPER LUBE OG-60

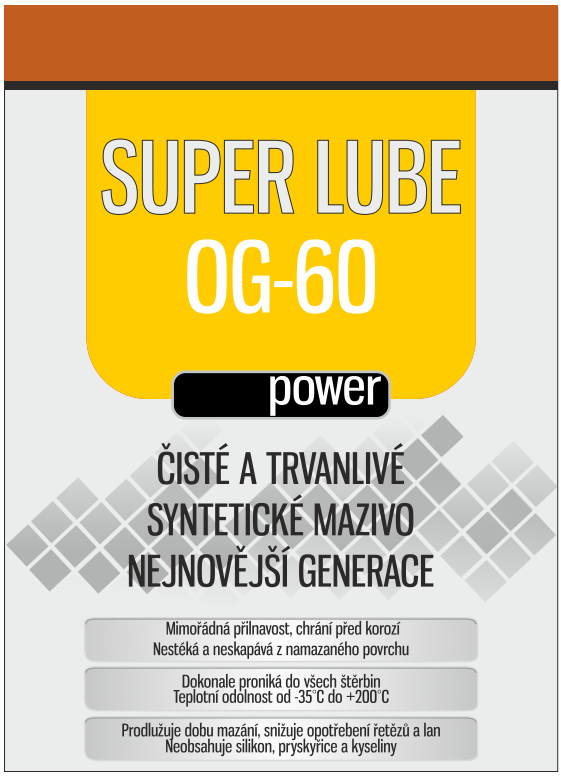


## VŠEOBECNÉ INFORMACE

**POWER SUPER LUBE OG-60** je unikátní penetrující mazivo, které na namazaném povrchu vytváří jedinečný film, odolný vůči zadření. **POWER SUPER LUBE OG-60** je odolný vůči účinkům vysokých tlaků, otáček a úderů. Díky schopnosti **POWER SUPER LUBE OG-60** proniknout do těch nejmenších štěrbin, se nemusí provádět demontáž součástí. **POWER SUPER LUBE OG-60** zabraňuje vzniku koroze. Silně přilne k elementům, které jsou v pohybu. Odolný vůči teplotám v rozmezí od -35°C do +180 °C, krátkodobě do +200 °C. Přiložená kapilární trubička usnadňuje dávkování přípravku a usnadňuje práci v obtížně dostupných místech. **POWER SUPER LUBE OG-60** je zejména vhodný pro těžký průmysl, zpracovávání plastických hmot a také pro dílenské práce. **POWER SUPER LUBE OG-60** neobsahuje silikon, pryskyřice a kyseliny, je dokonale přilnavý – nestéká z povrchu, ani neskapává. Zajišťuje dlouhodobý mazací efekt ve vysokých i nízkých teplotách, od -35°C do +180°C, krátkodobě do +200°C. Nepřitahuje špínu a prach.

## TECHNICKÁ DATA

Forma ve 20°C: hustý olej
Zápach: charakteristický
Barva: nažloutlá
Viskozita základového oleje: 1500 cSt
Teplota aplikace: -35°C do +200°C
Minimální teplota aplikace: -25°C
Maximální teplota aplikace: +180°C
Základ: neutrální olej akrylového kopolymeru
Rozpouštědlo: směs alifatických a modifikovaných aromatických uhlovodíků
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Bezpečnostní opatření: uvedeno v bezpečnostním listu.
Použitelnost: 36 měsíců, uchovávejte na suchém a chladném místě, chraňte před mrazem.

## POUŽITÍ

**POWER SUPER LUBE OG-60** slouží k mazání rychle cirkulujících řetězů a lanových konstrukcí, vnitřních řetězových a kluzných ložisek, průmyslových řetězů apod. Lze ho používat ve zpracovávání plastických hmot např. k mazání vyhazovačů, údržbě vstřikovacích forem. Jako mazivo na vysoké tlaky, např. na čepy a závěsy dveří, zámků kontejnerů, mazání závitů v oceli A2 a A4, brzdových pák, svorníků, táhel, řídících pák, úhlových a vidlových kloubů, řetězových článků, ocelových lan, hřídelí ozubených kol, pracovních závitů a kluzných povrchů.

## ZAŘAZENÍ

| Objednací číslo | Název | Balení | Zařazení |
|---|---|---|---|
| OG-60<br>**Part No. L1010** | POWER SUPER LUBE OG-60 | 500ml | MAZADLA |

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**TTPro s.r.o.**
**Mučednická 945/3, 616 00 Brno, Česká republika, tel./fax: +420 513 035 171, e-mail: ttpro@ttpro.cz**